Rilevatore di movimento tipo 5/BM
Motion detector Type 5/BM
Cod. art./ Order No.: 40082

Attenzione! Qualsiasi lavoro di montaggio sul dispositivo di ventilazione deve essere eseguito solo con l'alimentazione elettrica disinserita. Installazioni aggiuntive e componenti elettrici supplementari all'interno del dispositivo di ventilazione non sono consentiti.


Caution! Any assembly work to the ventilation device may only be carried out after disconnecting the supply voltage! Additional installations and electrical components in the ventilation unit are not admissable!

Applicazione / *Application*

Il rilevatore di movimento Tipo 5/BM è progettato per l'uso con i ventilatori della serie Silvento ec e funziona esclusivamente in combinazione con un'unità completa di questa serie.

Un funzionamento separato non è possibile e non è consentito.
The Motion Detector type 5 / BM is designed for use in fans of the series Silvento ec and works only together with a complete unit of this series. A separate operation is not possible and not allowed.

Installazione / *Installation*

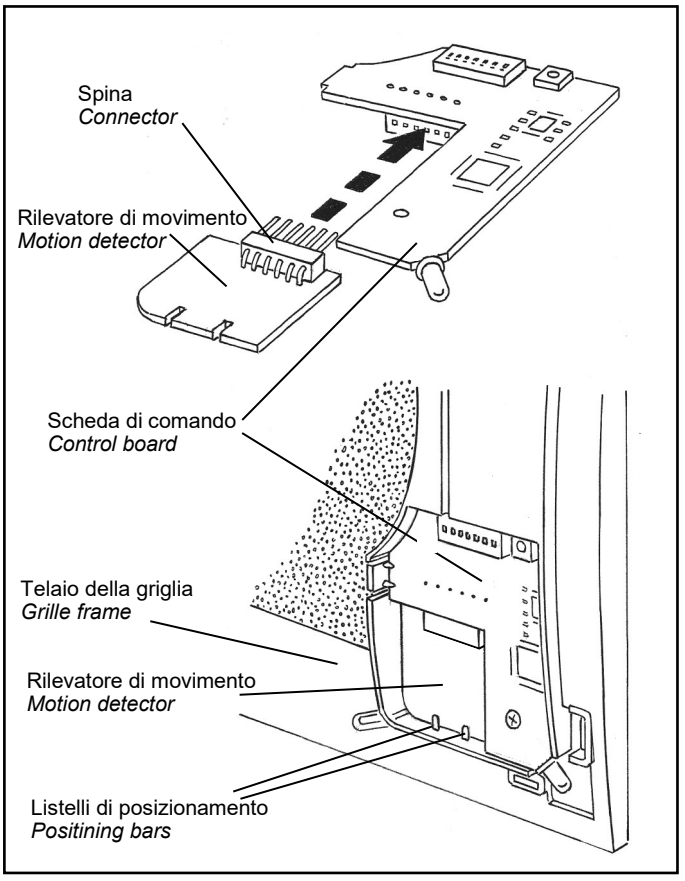

Rimuovere il pannello frontale del Silvento ec.
Estrarre la scheda di comando dal telaio della griglia allentando la vite di fissaggio.
Collegare il rilevatore di movimento alla scheda di comando tramite la spina.
Inserire la scheda di comando con il rilevatore di movimento collegato nel telaio della griglia.
Agganciare il rilevatore di movimento ai listelli di posizionamento.
Fissare la scheda di comando con la vite di fissaggio.
Rimontare il pannello frontale sul telaio della griglia.


Take off the front cover of the Silvento ec.
Remove the control board from the grille frame by loosening the fixing screw.
Plug the motion detector with the connector into the control board.
Insert the control board with the connected motion detector into the grille frame.
Snap the motion detector into place in the positioning bars.
Fasten the control board using the fixing screw.

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia


Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

Posizionamento / *Positioning*


Portata del rilevatore di movimento verticale
Range of the motion detector vertical



Portata del rilevatore di movimento orizzontale
Range of the motion detector horizontal



Impostare al sensibilità / *Adjust sensitivity*



Premere il pulsante per più di 25 s
Press button > 25s

→ Il LED lampeggia 9 volte a impulsi lunghi
LED flashes 9x long

Il rilevatore di movimento Tipo 5/BM è un sensore di movimento basato su radar, che rispetto a un convenzionale sensore a infrarossi offre il vantaggio di non richiedere alcuna apertura nel pannello interno per rilevare i movimenti. A seconda della situazione di installazione e della struttura di pareti e porte, può accadere che vengano rilevati movimenti anche a porta chiusa. In questo caso è possibile regolare la sensibilità del rilevatore di movimento.
Annotare la posizione degli interruttori DIP della scheda di comando, quindi posizionare gli interruttori DIP come mostrato sopra.
Premere il pulsante della scheda di comando per oltre 25 s.
La modalità di programmazione viene confermata da nove lampeggiamenti del LED. Premere il pulsante una volta e attendere l'accensione del LED: verrà impostato il livello successivo di sensibilità.

1x lampeggio – livello 1 (meno sensibile)
2x lampeggi – livello 2
3x lampeggi – livello 3 (standard)
4x lampeggi – livello 4
5x lampeggi – livello 5 (più sensibile)

Al termine, premere il pulsante per 10 s: le impostazioni vengono salvate e confermate da tre lampeggi del LED.
Ripristinare gli interruttori DIP nelle posizioni annotate per il funzionamento normale.

The motion detector type 5/BM is a radar-based motion detector that has the advantage, over a conventional infrared motion detector, that it does not require an opening in the inner panel to detect movements. Depending on the installation situation and the nature of the walls and doors, it can happen that movements are already detected when the door is closed. In this case, the sensitivity of the motion detector can be adjusted.
To do this, note the DIP switch setting of the control board and then move the DIP switches to the position shown above. Press the button on the control board > 25s. Programming mode is acknowledged by the LED lighting up nine times.
Press the button once and wait for the LED to light up, the next sensitivity level is set.

1x flashes - level 1 (less sensitive)
2x flashes - level 2
3x flashes - level 3 (default)
4x flashes - level 4
5x flashes - level 5 (more sensitive)

After completion, press the button for 10s, the settings are saved and acknowledged by lighting up three times.
Set the DIP switches to the previously noted positions for normal operation.

LUNOS energy-efficient
LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia
Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E288 11.22