

## Centralina 5/UNI-FT

### Descrizione e funzioni

La centralina universale è una centralina multifunzionale a 12 Volt con sensore di umidità e temperatura integrato e con funzione timer e -intervallo, e può essere regolato tramite interruttore di serie.

E' possibile scegliere tra diverse programmazioni in base al tipo di ventilatore. All'interno del manuale di installazione è incluso un prospetto riepilogativo dei programmi e delle opzioni possibili. Il tipo di ventilatore installato e la funzione desiderata vengono regolati dall'interruttore di codifica. In questo modo può venire definito, ad esempio, se il ventilatore deve essere spento o è necessario esercitare un carico costante.

Attraverso un interruttore DIP è possibile preimpostare la regolazione automatica di umidità o di differenti orari di funzione.

Il 5/UNI-FT viene utilizzato in combinazione con l' interruttore 5/W2U, con il pulsante 5/W2T oppure tramite un entrata 0-10 V alla centralina TAC-Comfort.

Con il modulo ad innesto UNI-EO è possibile collegare la centralina al sistema radio bidirezionale LUNOS.

Codice articolo 040 089

### installazione

L'installazione della 5/UNI-FT avviene in profondità in una scatola sottintonaco. Nel caso la centralina venga utilizzata con un alimentatore da 18 W, tutte e due le componenti possono essere montate in una scatola interruttore sottintonaco profonda 95 mm. In alternativa può venire utilizzato un alimentatore con 60 Watt o 100 Watt per il montaggio a profilo DIN.


La preghiamo di osservare le istruzioni di montaggio e di fare eseguire l'allacciamento elettrico da un professionista del settore.

### Dati tecnici


Tensione di esercizio	12 V DC
Voltaggio di regolazione	0 - 10 V
Assorbimento corrente	max. 5 A
Potenza di allaccio	max. 60 W
Misure L x A x P	25,6 mm x 42 mm x 42 mm
Tipo di protezione	IP22, CE
Indicazione sull'alimentatore 5/NT18 5/NT60 5/NT100	max. 6 e <sup>2</sup> max. 10 e <sup>2</sup> max. 20 e <sup>2</sup> mit mind. 2 x 5/UNI-FT

### Avvertenza

I prodotti e le loro illustrazioni possono variare leggermente. A causa dei continui sviluppi e/o di diversi fornitori ad es. per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti visibili) o possono essere visualizzati in modo diverso sugli opuscoli.

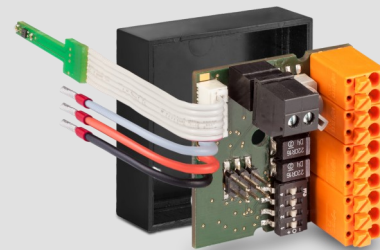

Centralina universale 5/UNI-FT

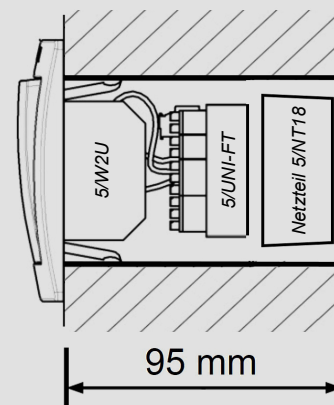

Montaggio in scatola interruttore sottintonaco



Sensore di umidità e di temperatura esterno  
SFT-EO

E262 12.18