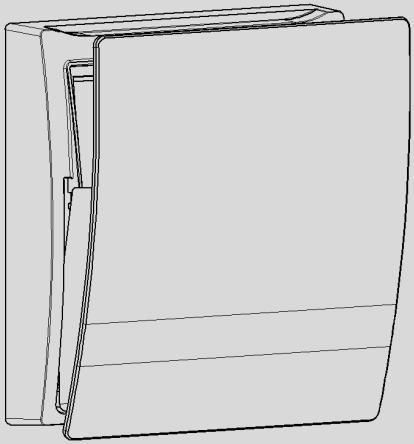
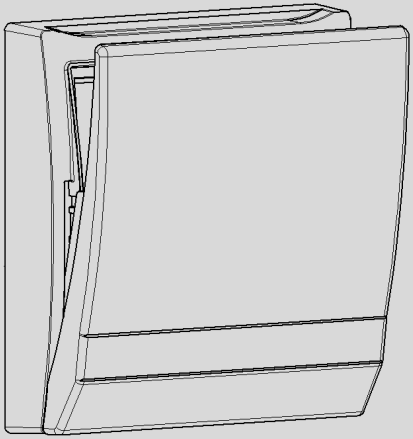


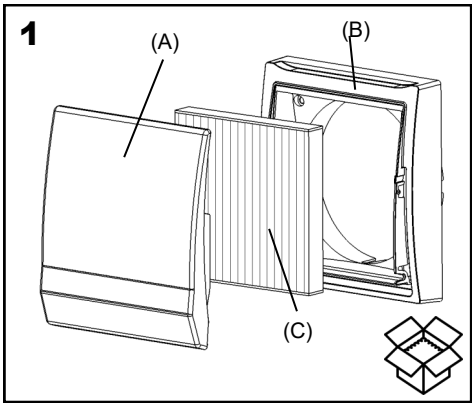


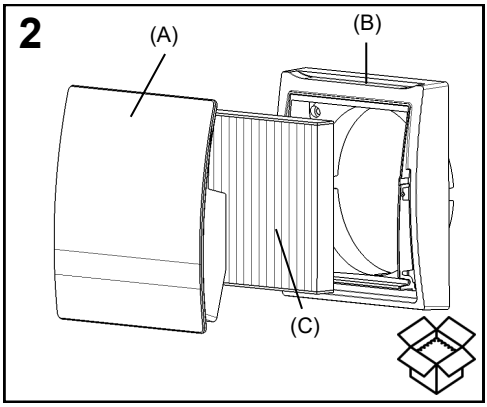
I IT Istruzioni di montaggio
Pannello interno in plastica
tipo 9/IBK-H
Cod.art.: 40179
Pannello interno in vetro
tipo 9/IBG-H
Cod.art. 40180

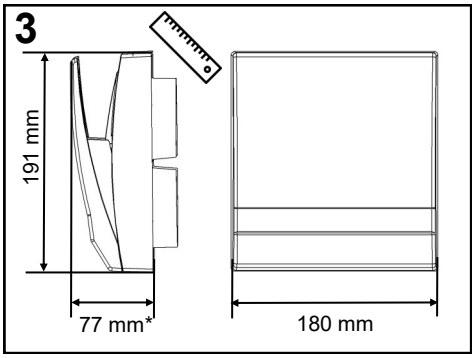
- Da inoltrare all'utilizzatore -

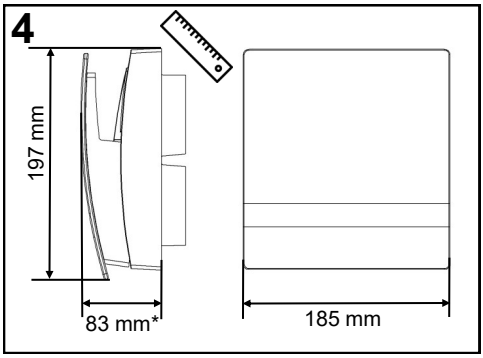
II EN Installation Manual
Plastic inner screen
Typ 9/IBK-H
Order No.: 040179
Glass inner screen
Typ 9/IBG-H
Order No.: 040180

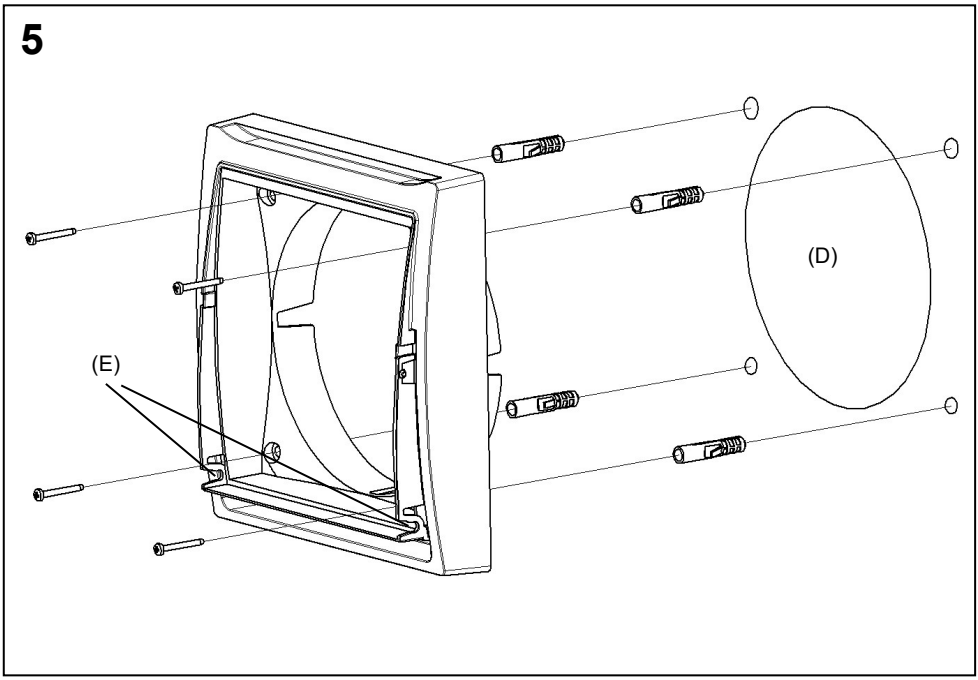
- Please pass on to user -


1
(A)
(B)
(C)

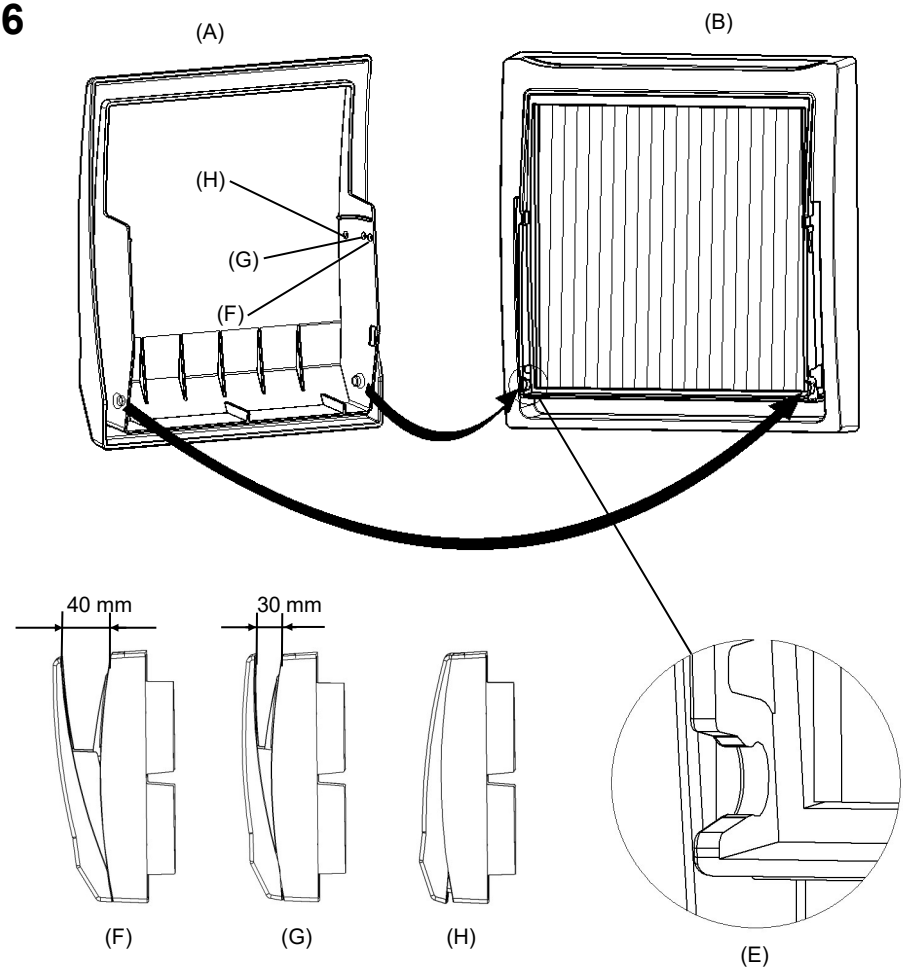

2
(A)
(B)
(C)


3
191 mm
77 mm*
180 mm

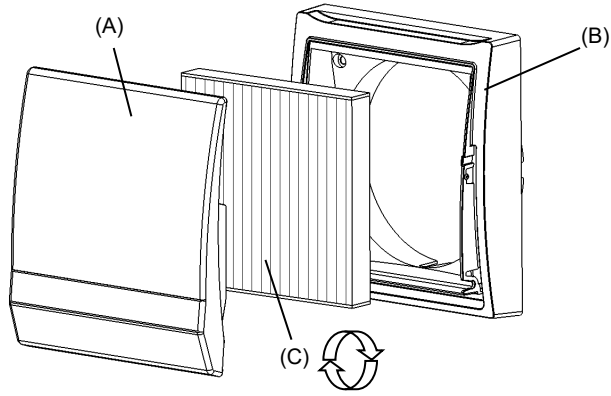

4
197 mm
83 mm*
185 mm


5
(D)
(E)

6



7



Unità di spedizione (figura 1 e 2) IT

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.

Figura 1: Pannello interno in plastica tipo 9/IBK-H cod. art.: 40179
Figura 2: Pannello interno in vetro tipo 9/IBG-H cod. art.: 40180
((A) Pannello interno; (B) Telaio del pannello; (C) Filtro)

Maßbilder (figura 3 e 4)

Figura 3: Pannello interno in plastica tipo 9/IBK-H cod. art.: 40179
Figura 4: Pannello interno in vetro tipo 9/IBG-H cod. art.: 40180
(*massimo)

Montaggio (figura 5 e 6)

Figura 5: Forare i punti di fissaggio (foro Ø 5 mm) per il telaio di copertura, utilizzando il telaio stesso come dima di foratura inserendola nel condotto rotondo da 160 (D) già installato.
Fissare il telaio di copertura davanti all'apertura del condotto rotondo con la ferramenta in dotazione.
Assicurarsi che le aperture della cerniera (E) nell telaio siano rivolte verso il basso.
Figura 6: Inserire il filtro (prestare attenzione alla direzione della freccia, lamelle verticali) e agganciare il pannello interno, a seconda del tipo di dispositivo (ALD o e²), in posizione aperta.
((F) posizione aperta ALD; (G) posizione aperta e²; (H) posizione chiusa)

Ricambio filtro (figura 7)

Controllare il filtro ogni 3 mesi per verificarne l'eventuale sporcizia e sostituirlo se necessario. Dopo aver inserito il filtro, agganciare il pannello interno, a seconda del tipo di dispositivo (ALD o e²), in posizione aperta (vedi figura 6).
((A) pannello interno; (B) telaio di copertura; (C) filtro)

L'apertura di immissione dell'aria non deve essere ostruita nè coperta!

Pulizia

Pulire, se necessario, il pannello interno e il telaio del pannello con un panno morbido e asciutto.
Il cambio del filtro e la pulizia non devono essere effettuati da bambini o da persone che, a causa di capacità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte, o per inesperienza o mancanza di conoscenze, non siano in grado di svolgere queste operazioni in sicurezza.

Shipping Unit (Figures 1 and 2) EN

Please check the delivery for completeness and perfect condition.

Figure 1: Plastic inner screen type 9/IBK-H Order No.: 40179
Figure 2: Glass inner screen type 9/IBG-H Order No.: 40180
((A) inner screen; (B) cover frame; (C) filter)

Dimension drawings (Figures 3 and 4)

Figure 3: Plastic inner screen type 9/IBK-H Order No.: 40179
Figure 4: Glass inner screen type 9/IBG-H Order No.: 40180
(*maximum)

Installation (Figures 5 and 6)

Figure 5: Drill the fixing holes (drill - Ø 5mm) for the cover frame, using it as a drilling template by inserting it into the already mounted DA 160 tube (D).
Fasten the cover frame in front of the pipe opening using the supplied screw accessories.
Make sure that the hinge openings (E) in the cover frame are at the bottom.
Figure 6: Insert the filter (note the direction of the arrow, slats running vertically) and snap the inner screen into the open position, depending on the type of unit (ALD or e²)!
((F) open position ALD; (G) open position e²; (H) closed position)

Filter change (Figure 7)

Check the filter every 3 months for contamination and replace it if necessary. After inserting the filter, snap the inner screen into the open position (see figure 6), depending on the type of unit (ALD or e²).
((A) inner screen; (B) cover frame; (C) filter)

The supply air opening must not be blocked or covered.

Cleaning

If necessary, wipe the inner screen and cover frame with a dry soft cloth.
Filter change and cleaning must not be carried out by children and persons who are not able to carry out these tasks safely due to their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or ignorance.

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E369 02.22