

Istruzioni di montaggio per il pannello interno in vetro Tipo 9/IBG Cod. art.: 040 088


- Da inoltrare all'utilizzatore -

Unità di spedizione **Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.**

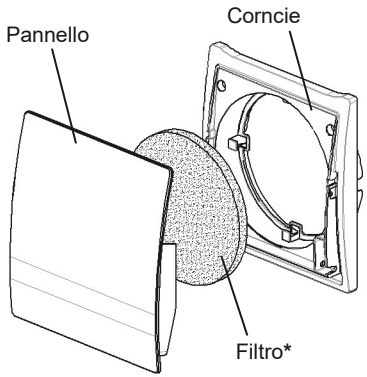


Disegno quotato






***Il filtro fa parte dell'unità di spedizione del dispositivo inserto del rispettivo apparecchio completo.**


Montaggio

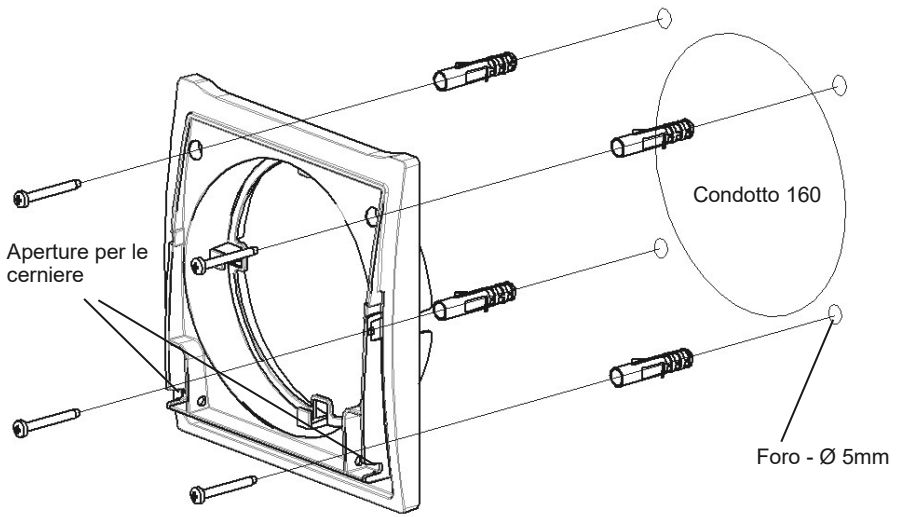


Forare i punti di fissaggio del pannello di copertura utilizzando questo come dima, inserendolo nel condotto rotondo da 160mm già montato. Fissare il pannello di copertura davanti all'apertura del condotto con il materiale di fissaggio in dotazione.
Assicurarsi che le aperture per le cerniere del pannello di copertura siano rivolte verso il basso.

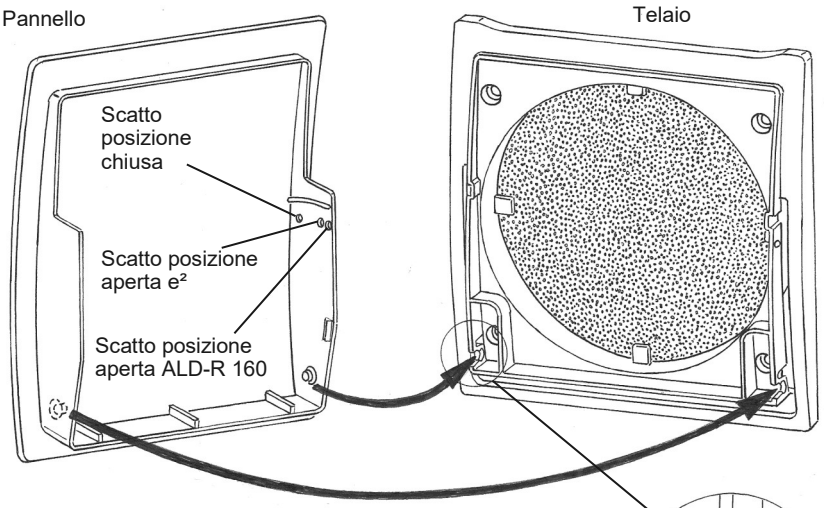

Inserire il filtro* e agganciare il pannello interno in posizione aperta in base al tipo di apparecchio (ALD-R 160 oppure e²).



Apertura per la cerniera nel pannello

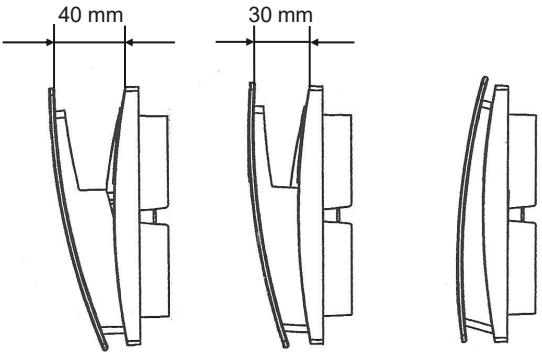

Posizione aperta ALD-R 160 | Posizione aperta e² | Posizione chiusa

* Nota: Con l'ALD-R 160 è possibile regolare il volume d'aria mediante una valvola di regolazione da inserire sotto il filtro, in conformità alle specifiche di progetto.

Pulizia

⚠ Se necessario, pulire il pannello interno e la corncie con un panno morbido e asciutto. La sostituzione del filtro e la pulizia non devono essere effettuate da bambini né da persone che, a causa di capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, inesperienza o mancanza di conoscenze, non sono in grado di svolgere tali operazioni in condizioni di sicurezza.

LUNOS energy-efficient

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E 203/04.16