Alloggiamento a parete 9/MRD

Descrizione

- L’alloggiamento da incasso a parete serve per l’installazione del condotto circolare 9/R 160 nella parete esterna.
- Con pendenza integrata verso l’esterno (prestare attenzione al contrassegno).
- Sostituisce la carotatura.
- Materiale: Neopor

Nummero d‘ordine 41 139


Installazione

Durante la fase di costruzione grezza è necessaria un’apertura a parete di 210 x 240 mm (L x A) per l’installazione dell’alloggiamento. È importante che l’alloggiamento sia installato a filo con la muratura.

In caso di parete a doppia struttura, l’alloggiamento deve essere montato a filo con la parete interna portante, non con la muratura di rivestimento.

Dati tecnici

Materiale	Neopor
Dimensioni (L x A x P)	210 x 240 x 500 mm

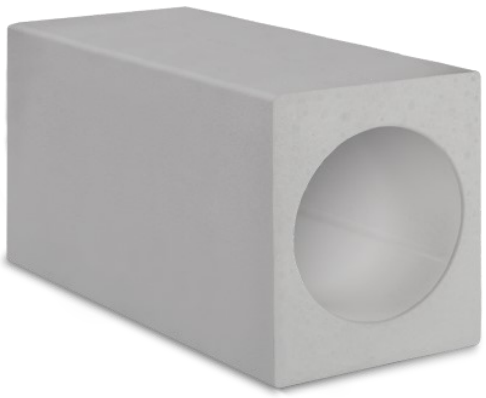

Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

Wall installation housing 9/MRD

Description

- The wall-mounted housing is used for mounting the round duct 9/R 160 in the outer wall
- Integrated slope to the outside (follow marking)
- Replaces the core hole
- Material: Neopor

Order No. 41 139


Installation

During the shell construction phase, a wall opening of 210 x 240 mm (W x H) is required for the installation of the housing. Make sure that the housing is installed flush with the brickwork.

In a two-shell wall construction, the housing is installed flush with the load-bearing inner wall, not with the facing brickwork.

Technical data

Material	Neopor
Dimensions (W x H x D)	210 x 240 x 500 mm

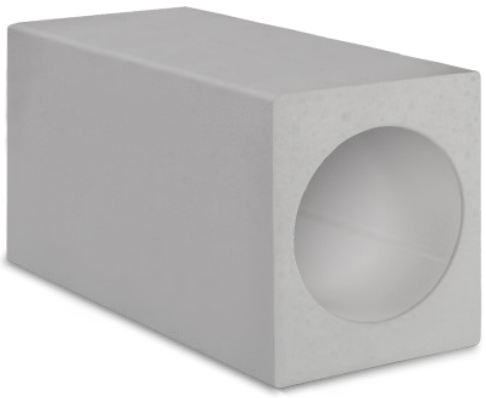

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E260 11.22