Carcassa antincendio da incasso murale 3/UP-BA

Descrizione

- Carcassa da incasso murale 3/UP-BA,
- Disponibile opzionalmente con staffa di montaggio per alloggiamento da incasso tagliafuoco 3/MW-BR (numero d'ordine 40 265)
- Con bocchetta di scarico posteriore.
- Dispositivo di chiusura metallico DN 80 con classe di resistenza al fuoco K90-18017-3
- Valvola di non ritorno a tenuta d'aria.
- Coperchio di protezione per intonaco.
- Morsettiera di collegamento alla rete elettrica (bocchetta di scarico posteriore).

Approvazione edilizia : Z-51.1-215

Numero d'ordine 39 179


Installazione

L'alloggiamento viene installato a filo con la parete o il soffitto e collegato alla linea principale di scarico tramite tubo flessibile in alluminio DN 80.
L'unità di ventilazione è a doppio isolamento, pertanto non è richiesto il collegamento del conduttore di protezione.

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far collegare elettricamente i dispositivi da personale qualificato.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	230 V AC 50 Hz
Dimensioni L x A x P	270 mm x 270 mm x 102,5 mm
Pressione statica disponibile	212 Pa

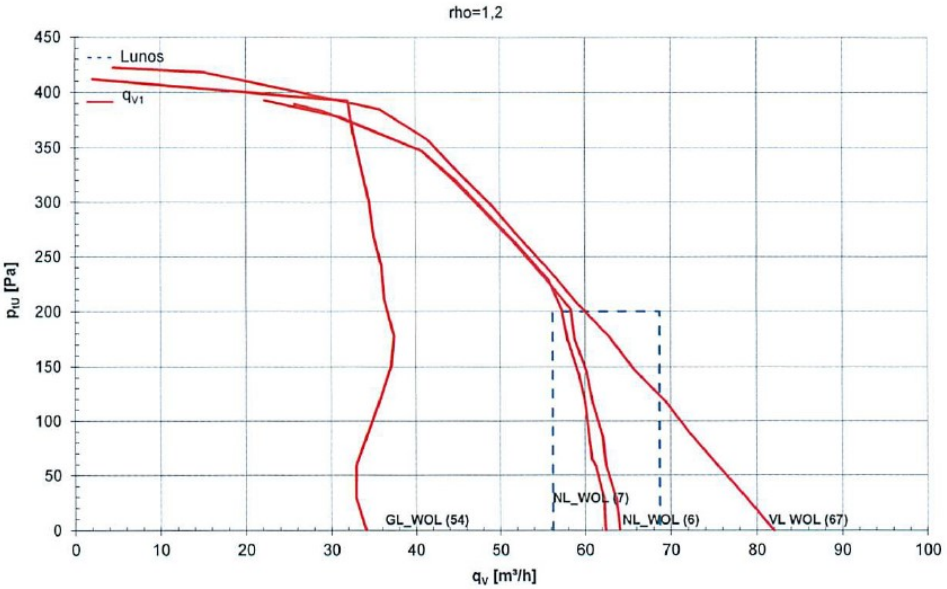



Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E270 11.22

Flush-mounted fire protection housing 3/UP-BA

Description

- Wall mounting case 3/UP-BA
- optionally available mounting bracket for flush-mounted housing with fire protection 3/MW-BR (Order No. 40 265)
- With a rear exhaust air nozzle
- Metallic shut-off device DN 80 with fire resistance class K90-18017-3
- Leakage airtightness non-return damper
- Cleaning protection cover
- Mains connection terminal (exhaust air connection to the rear)

Building approval: Z-51.1-215

Order No. 39 179


Installation

The slide-in unit is inserted into the round duct 9/R 160 and with a slight gradient to the outside into the outer wall.
The devices are electrically connected in pairs.
The ventilation unit is insulated, the protective conductor connection is not necessary.

Please observe the installation manual and have the electrical connection of the fan performed by a qualified professional.

Technical data

Power supply	230 V AC 50 Hz
Dimensions B x H x T	270 mm x 270 mm x 102,5 mm
Available static pressure	212 Pa

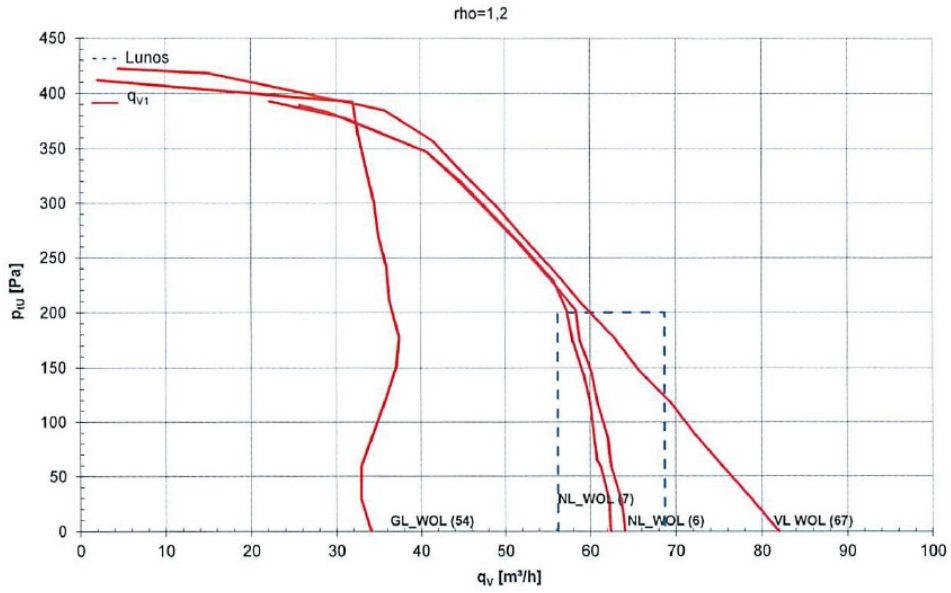



Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E270 11.22