# Carcassa antincendio da incasso murale 3/UP-BR

## Descrizione

- Per installazione a parete o a soffitto
- Disponibile opzionalmente con staffa di montaggio per alloggiamento da incasso tagliafuoco 3/MW-BR (numero d'ordine 40 265)
- Con bocchetta di scarico laterale
- Dispositivo di chiusura metallico DN 80 con classe di resistenza al fuoco K90-18017
- Valvola di non ritorno a tenuta d'aria
- Coperchio di protezione per intonaco
- Morsettiera di collegamento alla rete elettrica (bocchetta di scarico orientabile verso l'alto, destra o sinistra)

**Approvazione edilizia: Z-51.1-215**

Numero d'ordine 39 160


## Installazione

L'alloggiamento viene installato a filo con la parete e collegato alla linea principale di scarico tramite tubo flessibile in alluminio DN 80
L'unità di ventilazione è a doppio isolamento, pertanto non è richiesto il collegamento del conduttore di protezione

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far collegare elettricamente i dispositivi da personale qualificato

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | 230 V AC 50 Hz |
| Dimensioni<br>L x A x P | 270 mm x 270 mm x 102,5 mm |
| Pressione statica disponibile | 233 Pa |

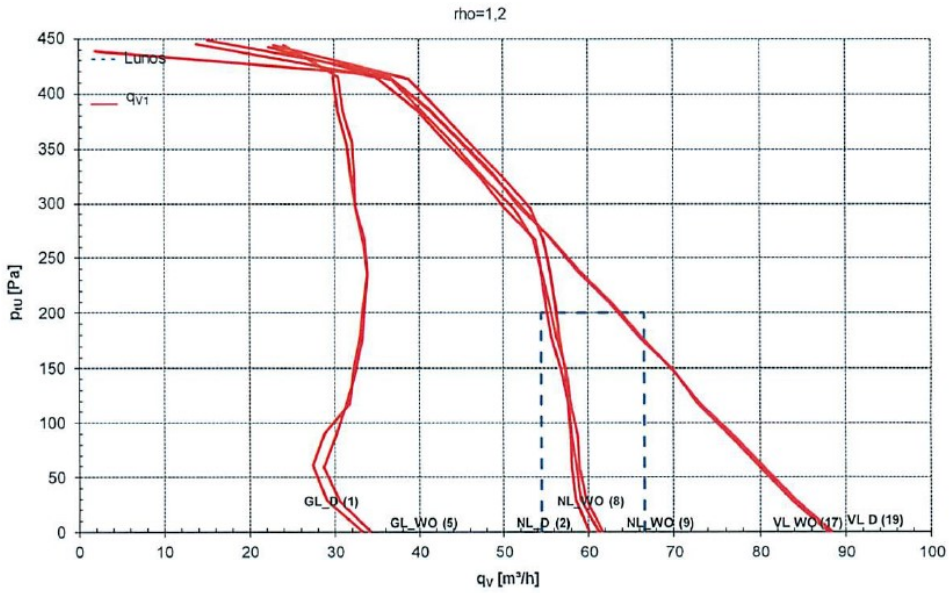




## Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E271 11.22

# Flush-mounted fire protection housing 3/UP-BR

## Description

- For wall and ceiling mounting
- optionally available mounting bracket for flush-mounted housing with fire protection 3/MW-BR) (Order No. 40 265)
- With a lateral exhaust air nozzle
- Metallic shut-off device DN 80 with fire resistance class K90-18017
- Leakage airtight non-return valve
- Cleaning protection cover
- Mains connection terminal (exhaust air spigot upwards, right or left)

**Building approval: Z-51.1-215**

Order No. 39 160


## Installation

The installation of the housing is made by flush finish on the wall and ventilation using the Alu-Flex pipe DN 80 to the main line.
The ventilation unit is insulated, the protective conductor connection is not necessary.

Please observe the installation manual and have the electrical connection of the fan performed by a qualified professional.

## Technical data

| | |
|---|---|
| Power supply | 230 V AC 50 Hz |
| Dimensions<br>W x H x D | 270 mm x 270 mm x 102,5 mm |
| Available static pressure | 233 Pa |

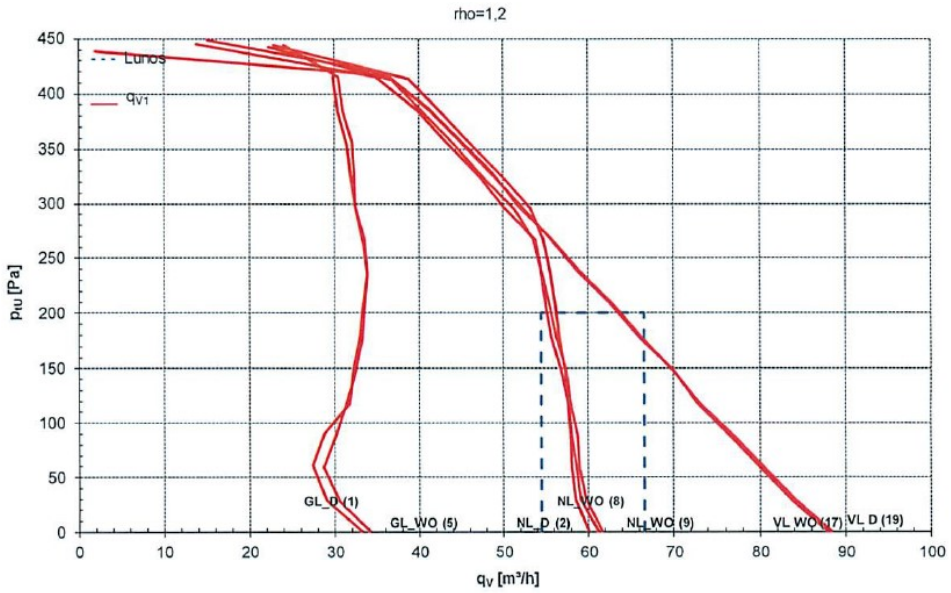




## Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E271 11.22