Carcassa per montaggio murale 3/AP

Descrizione

- Alloggiamento da parete 3/AP per installazione a parete o a soffitto.
- Con bocchetta di scarico posteriore DN 80.
- Valvola di non ritorno a tenuta d'aria.
- Morsettiera di collegamento alla rete elettrica.

Approvazione edilizia: Z-51.1-215

Numero d'ordine 39 144


Installazione

Con la dima di foratura fornita è possibile predisporre i fori per tasselli e viti, nonché quello per la bocchetta di scarico.
L'alloggiamento viene installato a filo con la parete o il soffitto e collegato alla linea principale di scarico o direttamente alla parete esterna tramite un condotto a parete, utilizzando il tubo flessibile in alluminio DN 80.
L'unità di ventilazione è a doppio isolamento, pertanto non è richiesto il collegamento del conduttore di protezione.

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far collegare elettricamente i dispositivi da personale qualificato.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	230 V AC 50 Hz
Dimensioni (L x A x P)	269 mm x 269 mm x 109,5 mm
Pressione statica disponibile	221 Pa

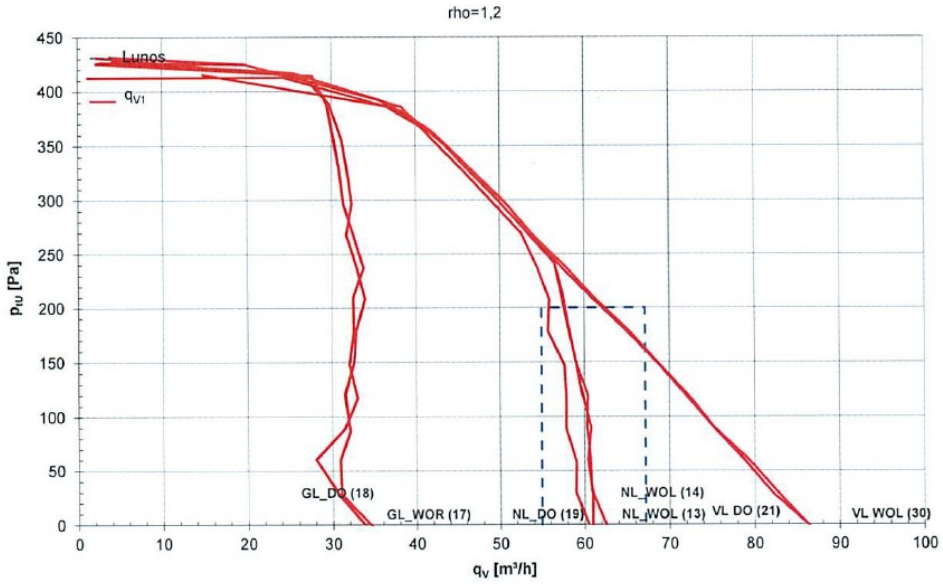



Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E264 11.22

Surface-mounted housing 3/AP

Description

- Surface-mounted housing 3/AP for wall and ceiling installation
- With rear exhaust air connection DN 80
- Leakage airtight non-return valve
- Mains connection terminal (exhaust air connection to the rear)

Technical approval Z-51.1-215

Order No. 39 144


Installation

Using the supplied drilling template, the holes for dowels and screws as well as the hole for the exhaust air connection can be prepared. The housing is installed by flush termination on the wall or ceiling and venting with the aid of the DN 80 aluminium flexible pipe to the main pipe or directly through the outer wall with a wall bushing.
The ventilation unit is insulated, the protective conductor connection is omitted.

Please observe the installation manual and have the electrical connection of the fan performed by a qualified professional.

Technical data

Power supply	230 V AC 50 Hz
Dimensions (W x H x D)	269 mm x 269 mm x 109,5 mm
Available static pressure	221 Pa

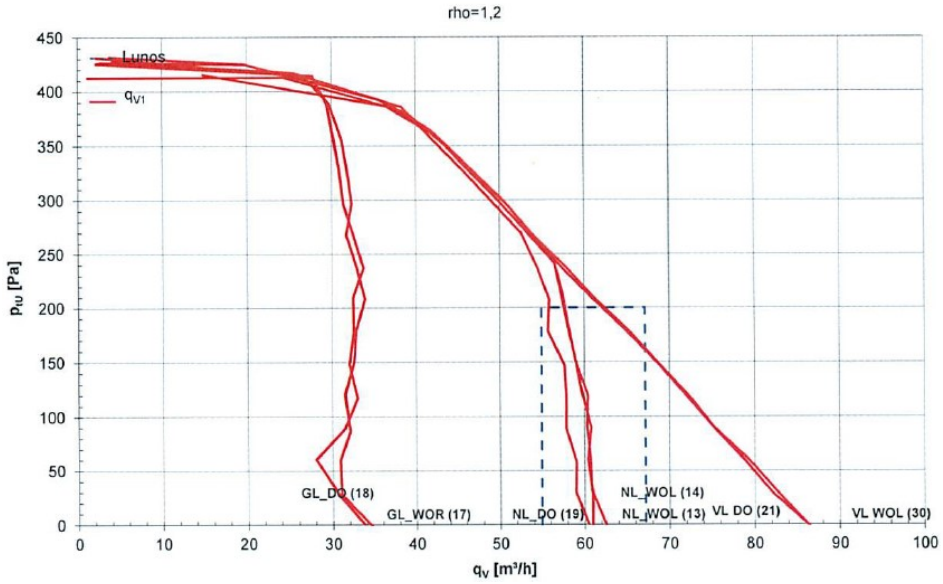



Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E264 11.22