Scheda tecnica

Carcassa da incasso 3/UP

Descrizione

- Alloggiamento da incasso a parete o a soffitto 3/UP
- Disponibile opzionalmente con staffa di montaggio 3/MW per alloggiamento da incasso (numero d'ordine 40 262)
- Versione radiale o assiale con bocchetta di scarico DN 80
- Valvola di non ritorno a tenuta d'aria.
- Coperchio di protezione per intonaco.
- Morsettiera di collegamento alla rete elettrica (bocchetta di scarico orientabile verso l'alto, destra, sinistra o posteriormente).

Approvazione edilizia: Z-51.1-215

Numero d'ordine 40 125


Installazione


L'alloggiamento viene installato a filo con la parete o il soffitto e collegato tramite un tubo flessibile in alluminio DN 80 alla linea principale di scarico (oppure direttamente attraverso la parete esterna).
L'unità di ventilazione è a doppio isolamento, pertanto non è richiesto il collegamento del conduttore di protezione.

Si prega di osservare le istruzioni di montaggio e di far collegare elettricamente i dispositivi da personale qualificato.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica	230 V AC 50 Hz
Dimensioni L x A x P	262 mm x 262 mm x 90,6 mm
Pressione statica disponibile	233 Pa

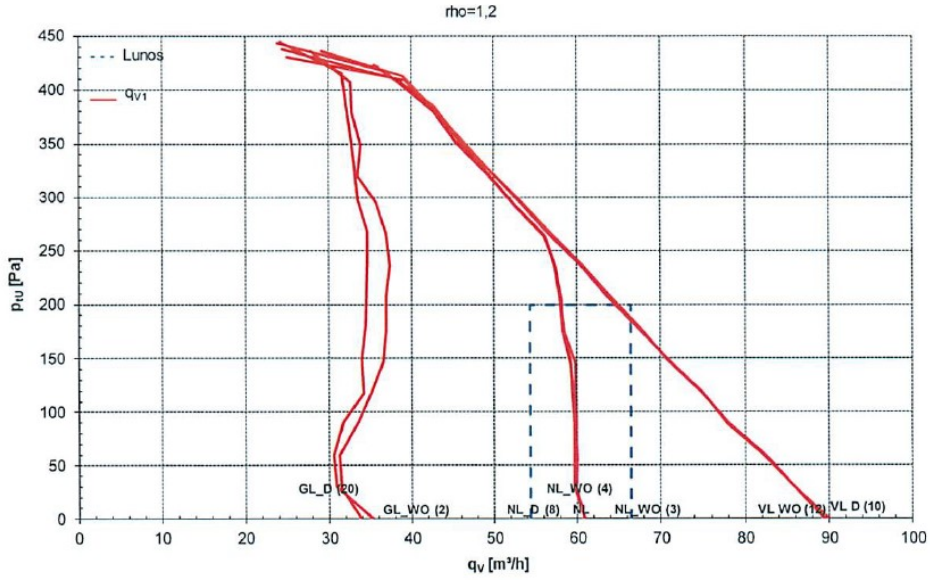

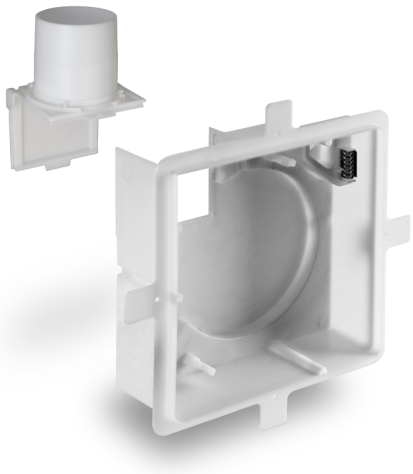

Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

E328 11.22

Technical Data Sheet

Flush-mounted housing 3/UP

Description

- Recessed wall and ceiling housing 3/UP
- optionally available mounting bracket 3/MW for flush-mounted housing (Order No. 40 262)
- As radial and axial version with exhaust air connection DN 80
- Leakage airtight non-return valve
- Cleaning protection cover
- Mains connection terminal (exhaust air spigot at the top, right, left or rear)

Building approval: Z-51.1-215

Order No. 40 125


Installation


The installation of the housing is made by flush finish on the wall or ceiling and ventilation using the Alu-Flex pipe DN 80 to the main line or directly through the outer wall.

Please observe the installation manual and have the electrical connection of the fan performed by a qualified professional.

Technical data

Power supply	230 V AC 50 Hz
Dimensions W x H x D	262 mm x 262 mm x 90,6 mm
Available static pressure	233 Pa

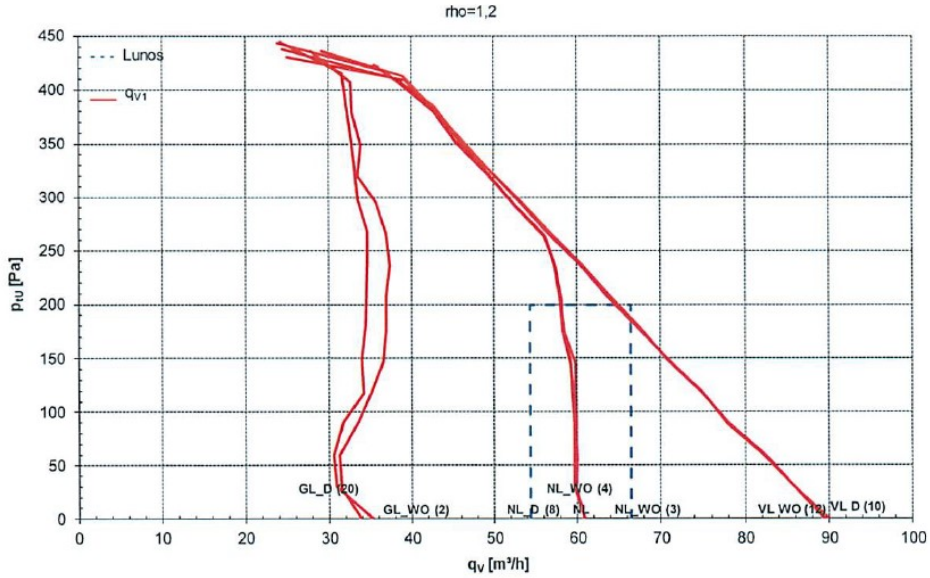

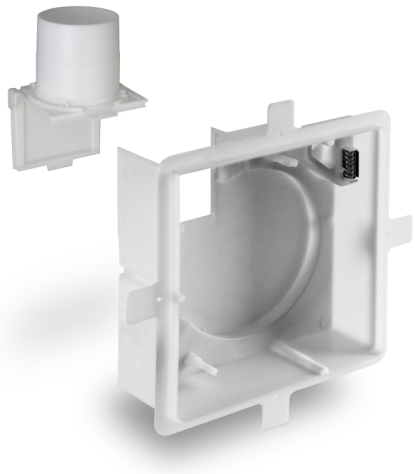

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E328 11.22