Filtro fine 9/FIB-F7

Descrizione

- Filtro fine opzionale per l'uso con i pannelli interni 9/IBK-H, 9/IBG-H e 9/IBF-RF
- Classificazione del filtro: F7, MERV13 ed ePM1 55%.
- Il set di ricambio contiene 2 pezzi.

Numero d'ordine 40181


Installazione

Si prega di rispettare le indicazioni di orientamento riportate nelle istruzioni di montaggio degli coperchi interni.
La direzione del flusso d'aria di mandata è indicata lateralmente da una freccia; ciò deve essere osservato per garantire il grado di filtrazione specificato.
I filtri non sono rigenerabili né lavabili e devono essere sostituiti quando risultano sporchi o quando si accende l'indicatore di sostituzione del filtro.
Un'aspirazione intermedia del filtro può ridurre la perdita di pressione e prolungarne la durata.

Dati tecnici

Tipo	9/FIB-F7
Dimensioni (L x A x P)	145 mm x 145 mm x 20 mm
Classificazione del filtro • ISO 16890 • EN779:2012 • MERV	 ePM1 55% F7 MERV 13
Resistenza a 5,3 cm/s	max. 6 Pa
Resistenza alla trazione MD	min. 2500 N/m
Classe di reazione al fuoco secondo DIN 53438	F1/K1



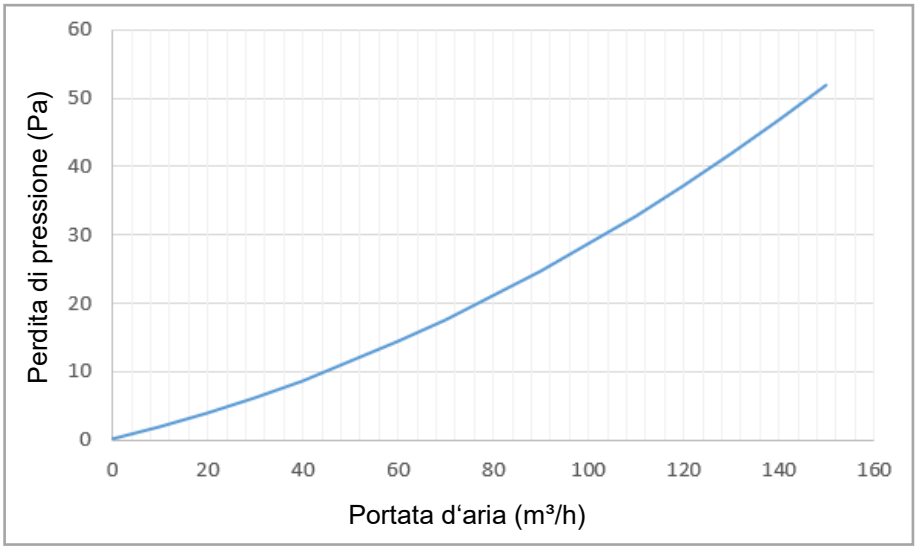

Avviso

I prodotti e le loro immagini possono variare leggermente. A causa di continui sviluppi e/o di diversi fornitori di materiali, ad esempio per le materie prime, i colori possono variare leggermente (non per le parti a vista) o apparire diversamente nei cataloghi.

Technical Data Sheet

Fine Filter 9/FIB-F7

Description

- Optional fine filter for use in the inner screens 9/IBK-H, 9/IBG-H and 9/IBF-RF
- Filter classification F7, MERV13 and ePM1 55%
- Replacement filter package contains 2 pieces

Order No. 40181


Installation

Please take into account the specifications for orientation in the installation instructions for the respective cover. The flow direction of the supply air is marked by an arrow on the side. This must be taken into account for the specified degree of filter separation. The filters cannot be regenerated or washed and must be replaced when they are sufficiently dirty or when the filter change indicator lights up. Vacuuming the filter from time to time can reduce the pressure loss and increase the service life.

Technical data

Type	9/FIB-F7
Dimensions (WxHxT)	145 mm x 145 mm x 20 mm
Filter classification • ISO 16890 • EN779:2012 • MERV	 ePM1 55% F7 MERV 13
Resistance at 5,3 cm/s	max. 6 Pa
Tensil MD	min. 2500 N/m
Fire classification DIN 53438	F1/K1



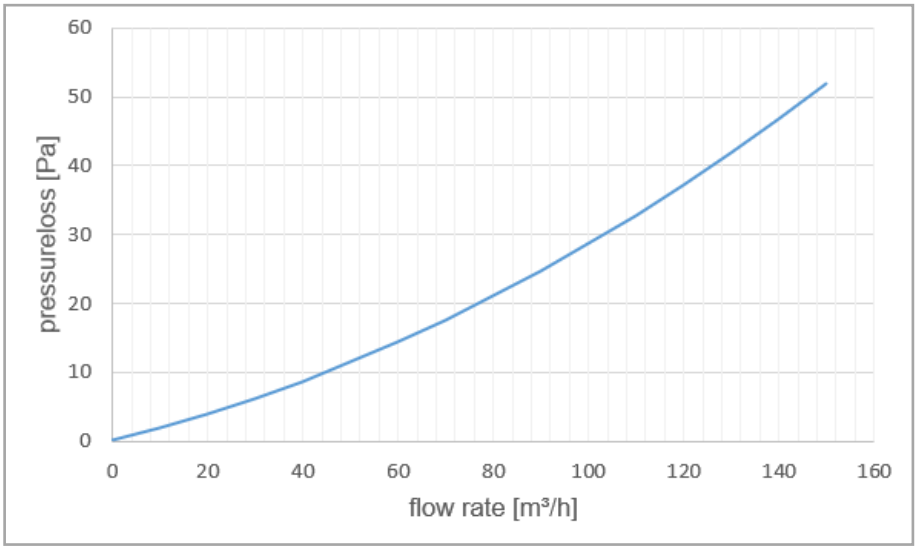

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E462 11.22